
Mitcorp

PRSL300T PRO

管道檢測內視鏡

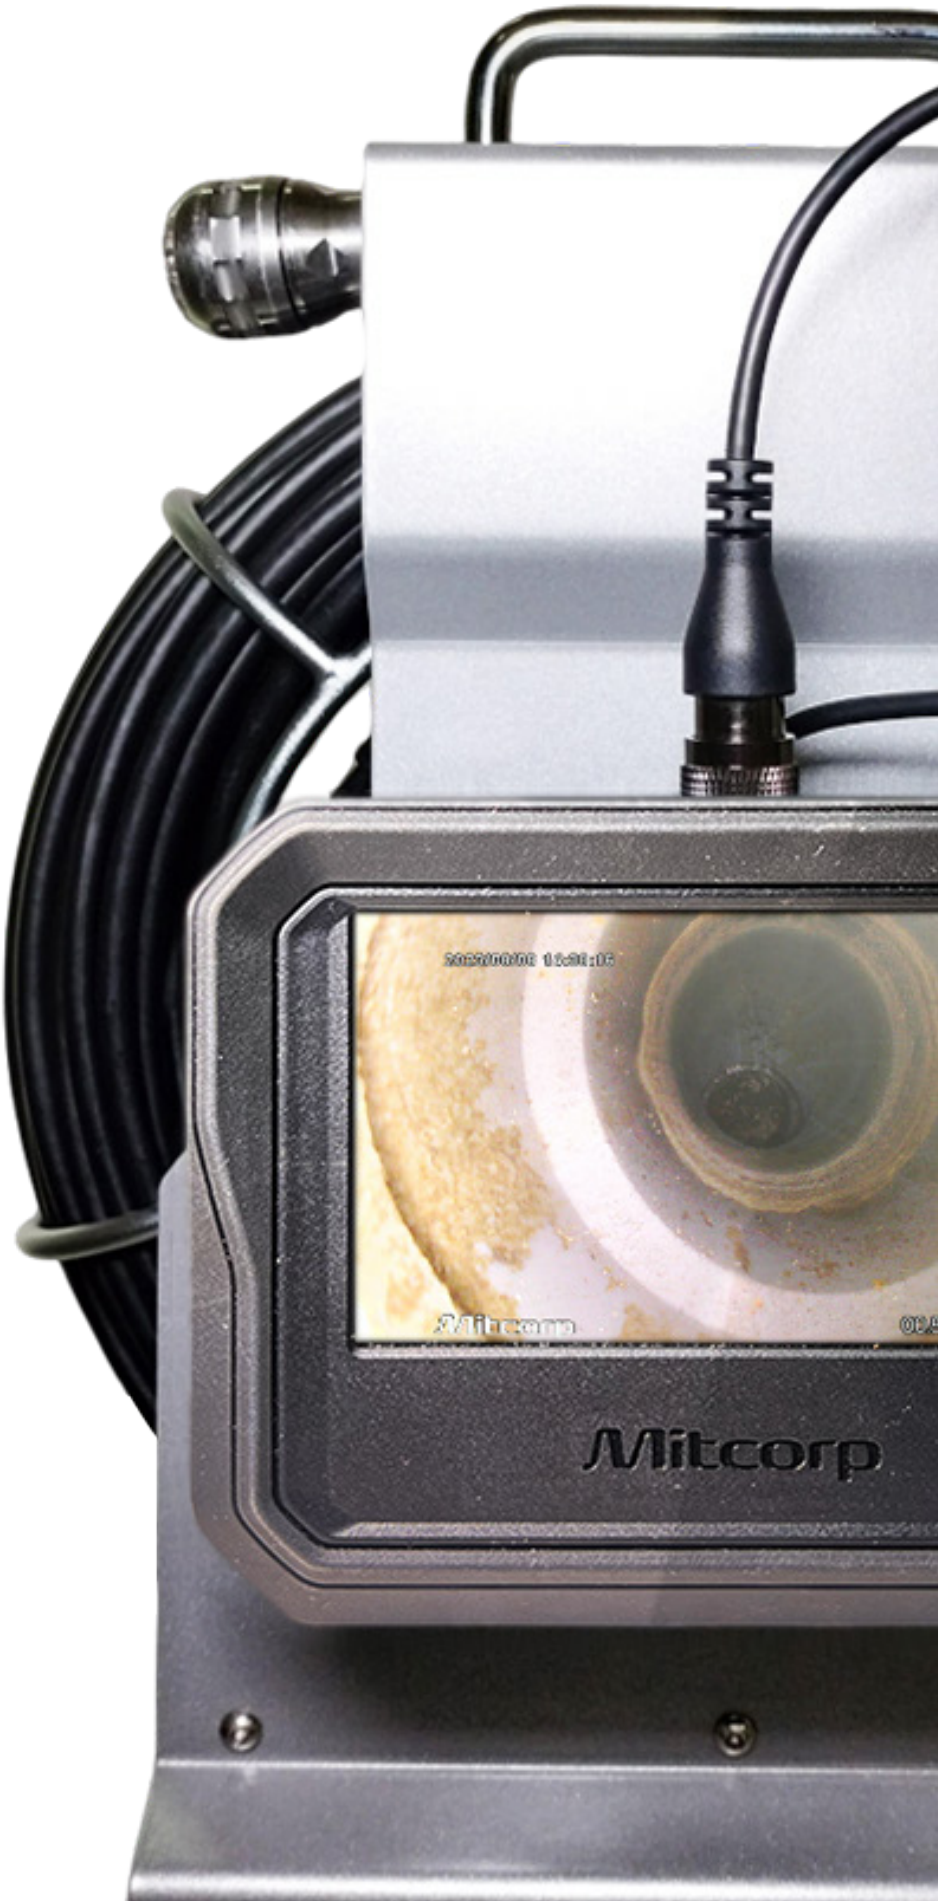


PRSL300T PRO

- 5 吋主機全觸控螢幕
- 即時顯示長度計 & 傾角計
- Wi-Fi 影像及時串流分享
- 28.8 mm 口徑自動水平鏡頭
- 30 米強韌 FRP 長硬管
- 頭端內建 512 Hz 定位發射器




行動裝置下載 APP 和主機 Wi-Fi 連結



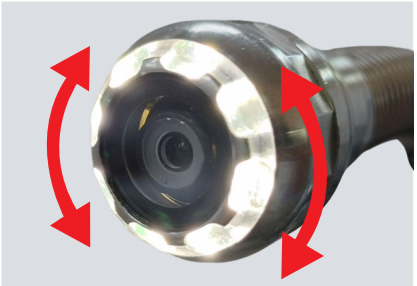

自動水平鏡頭 /12 LED 照明

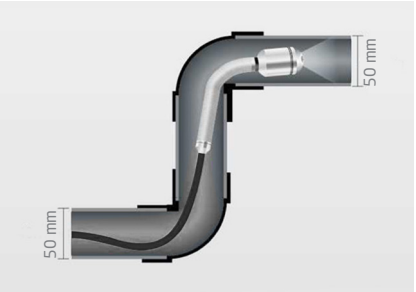

強韌長硬管可通過
2 個 90 度彎角




直立平放兩用



180° 度可旋轉絞鏈

使用情境

PRSL300T 的各項創新實用功能都是針對一般建築物內部至私有管路範圍檢查。頭端的尋標發射器相容於各家 512 Hz 的接收器；更建議使用 Mitcorp 自家產品 -LT100！

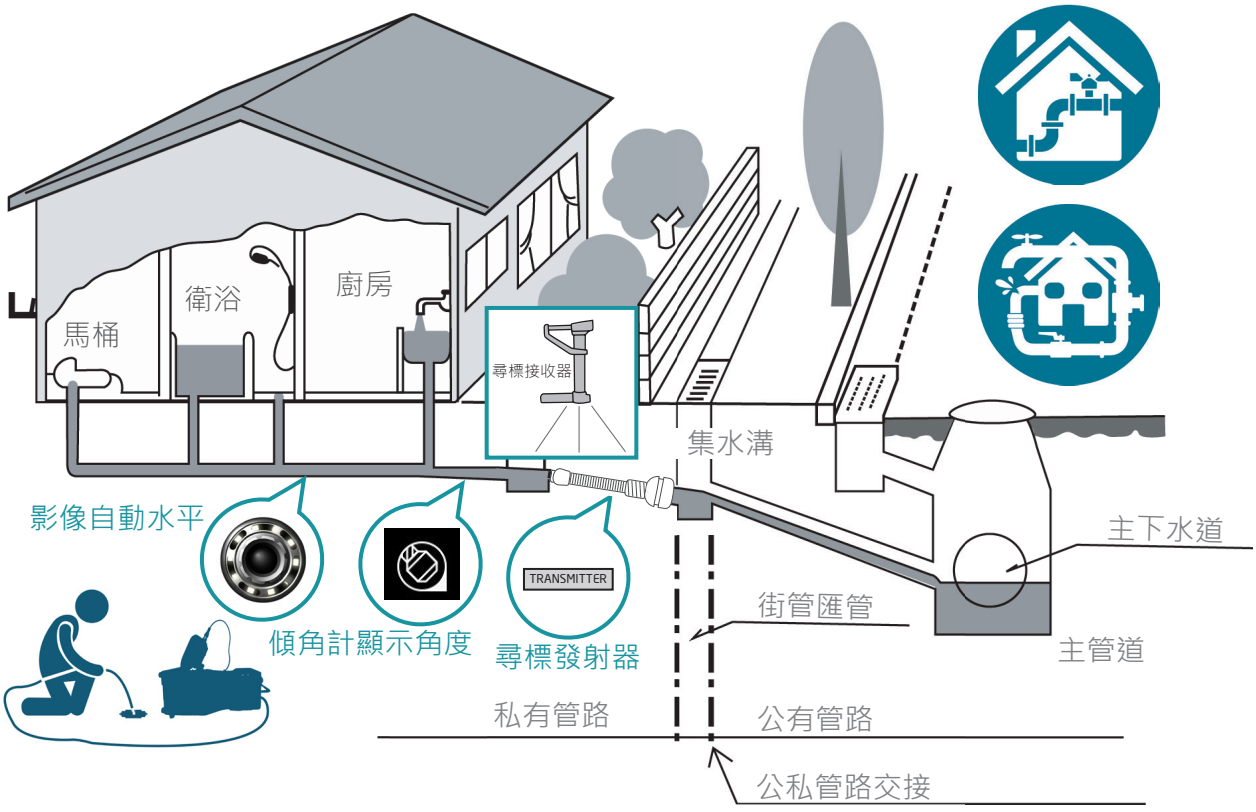

Specifications Model : X600 PLUS-PRSL300T PRO

螢幕主機

Model	X600 PLUS
尺寸	161.93 (mm) * 127.93 (mm) * 46 (mm)
重量	705g
螢幕	5" 全觸控螢幕 800*480 pixels
電源供應	內建可充電鋰電池
影像輸出埠	Micro HDMI
工作時間	大約 4 小時使用
充電時間	大約 3.5 小時充滿
傳輸 / 充電埠	USB-C
充電變壓器	Input:100-240V~0.5A; Output: 5V/3A (15W)
聲音輸入	內建麥克風
儲存	Micro SD 最高支援 64GB
照片紀錄格式	JPEG, 1920*1080
影片紀錄格式	MP4, 1920*1080
防水防塵等級	IP54
落摔測試	1 公尺
工作溫度範圍	-10˚C~50˚C
儲存溫度範圍	短期儲存環境攝氏 60 度以下。若超過 3 個月以上長期存放建議保持攝氏 20 度的乾燥環境
充電溫度範圍	0˚C~40˚C
無線傳輸	802.11.b/g/n
傾角計	螢幕顯示 90->0->(-90) 度

PRSL300T PRO

Model	PRSL 300T PRO
鏡頭外徑	28.8 mm
硬管長度	30 m
鏡頭視角	前視鏡頭含可自動水平機械結構
照明光源	前置鏡頭 LED
鏡頭視野角度	150˚
鏡頭視野景深	20 mm~∞
定位發射器	512 Hz 可相容於各家相同頻段之尋標接收器
管身材質	FRP
鏡頭浸泡測試	無鉛汽油 / 柴油 / 引擎機油 / 煞車油 / 變速箱油 / 水
鏡頭防水防塵	IP68
工作溫度範圍	-10˚C~60˚C
儲存溫度範圍	短期儲存環境攝氏 60 度以下。若超過 3 個月以上長期存放建議保持攝氏 20 度的乾燥環境
儲存相對溼度	Max 95% 非冷凝液體

元儀科技有限公司 http://www.uee.tw/
電 話:(03)5506330 傳 真:(03)5506334
30264 新竹縣竹北市成功一街８３號二樓
E-Mail:nancy@uee.tw